

## 利用者情報

名前： \_\_\_\_\_ 電話： \_\_\_\_\_  
 商品： \_\_\_\_\_ 購入日： \_\_\_\_\_  
 購入店名： \_\_\_\_\_  
 店舗住所： \_\_\_\_\_



**保証**  
 このカードは保証書を兼ねておりますので、必ず手元に保管下さい。  
 ELELL/パワーバンクは、ご購入日から12ヶ月の保証が付与されております。  
 当社では製品品質管理を十分に行っておりますが、通常使用時に故障等が発生した場合は、故障発生後15日以内にこちらの保証書に購入日が記載されているレシート等を添えて、ご連絡をお願いします。故障内容確認後、修理もしくは返品交換を行わせて頂きます。

- 下記ケースに対しては、保証期間内であっても、対象外とさせていただきます。
- 規格外の使用法、利用方法、保管等による故障
  - 分解による故障
  - 想定外となる電気的もしくは人為的から発生した故障（使用方法、落下、衝撃、水没、規格外の電圧や電流の流入等が含まれます。）
  - 地震、洪水、火事等の災害による故障
  - 改造や機能追加された製品

上記以外にも、当社にて保証対象外と判断された故障内容に対しては、保証対象外とさせていただきますので、ご了承ください。  
 ※同梱物のUSBケーブルは保証対象外となります。


## 技術仕様

素材	ABS、PC
電池	リチウムポリマー
電池容量	5000mAh
寸法	75.2x75.1x21.2mm
入力	5V、1A
出力	5V、2A
入力端子	USB Micro-5P
出力端子	USB Type A
重量	128.5g
使用温度	0℃～45℃
保管温度	-10℃～50℃
通信規格	Bluetooth 3.0
外観色	白、ピンク、ゴールド

梱包内容： 最初に以下の同梱物がある事を確認下さい。



1. パワーバンク



2. USB ケーブル



3. ユーザーマニュアル (英語版)

## 製品情報

型番： E-1


### 一般仕様

電池： 5000mAh リチウムポリマー二次電池  
 電圧変換率：93%(Max)  
 外寸： 75.2 x 75.2 x 21.2 mm

### 認証



### 製品構成

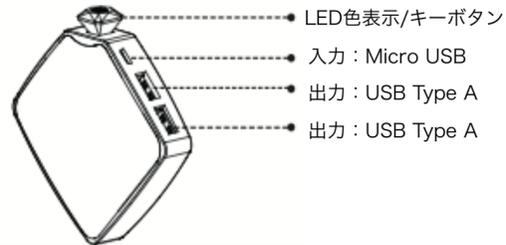

## 機能



Bluetooth セルフタイマー  
 Bluetooth3.0接続による遠隔カメラシャッター機能



スマートデュアルチャージ  
 デュアルポートにて、スマホやタブレット等に対して2台同時充電



キーインディケーター  
 ダイヤモンド型キーボタンは、機器状態を色にて表示：  
 バッテリー残やBluetooth接続モード

## 利用方法

- Bluetoothセルフタイマー
- ① ダイヤモンド型キーを3秒間長押し後、1分間のBluetoothペアリングモードとなります。Bluetooth設定画面にてELLELが表示されます。
  - ② Bluetooth接続成功時は、キーを押すと青く光ります。不成功時は、Bluetoothペアリングモードはクローズされ、パワーバンクはオフとなります。
  - ③ Bluetooth接続時、3秒間キーを長押しする事で、Bluetooth接続は解除されます。未使用状態の10分間経過後も、Bluetooth接続は自動解除となります。
  - ④ ペアリング登録後は、3秒間長押しにて自動接続となります。  
 ※接続に時間がかかる場合は、Bluetooth設定画面にてELLELを選択して下さい。

## FAQ

- Q1: パワーバンクが充電されません。  
 A: パワーバンクの入力端子に対しケーブルがきちんと接続されているか、ご確認ください。ケーブル断線の可能性もある為、ケーブル交換をお願いいたします。
- Q2: 機器に充電されません。  
 A: Q1と同様の確認をお願いします。また、対象機器の入力情報もご確認ください。
- Q3: Bluetooth接続中、スマートフォンが通常動作致しません。  
 A: 本製品は、外部キーボードとして認識されます。カメラ機能利用中以外は、Bluetooth接続をオフして下さい。
- Q4: 充電回数の目録は？  
 A: 保管や使用方法によって異なりますが、リチウムポリマー電池の耐久性は500サイクルが目役となり、それ以降は充電可能容量が減少されていきます。
- Q5: カメラシャッターが作動致しません。  
 A: Bluetooth接続の確認をお願いします。一般的にカメラシャッターは音量キーと連携されており、当製品は音量キーの信号を送信しております。一部機種に、音量キーがフォーカス機能といった他機能に初期設定されている場合があります。該当される場合は、設定変更によるご対応をお願いします。スマホ設定方法については、各メーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※Xperia製品において、Android 4.3以降にバージョンアップする事で設定変更が可能との報告を受けております。


## 注意事項

- ・ 製品寿命の劣化を防ぐために、フルチャージ後はバッテリーをオフして下さい。
- ・ 利用時に、PCB、ケーブル、他機能にて30%程度の電流が消費される場合がございます。
- ・ ご使用前に、対象機器の電圧及び電流をご確認ください。
- ・ 充電と放電を同時に行わないで下さい。バッテリーにダメージを与え、製品寿命劣化の原因となります。
- ・ 高温環境もしくは直射日光下の放置を行わないで下さい。
- ・ 分解もしくは改造を行わないで下さい。
- ・ 火気に近づけないで下さい。
- ・ 幼児やペットの手の届かない所に保管下さい。

# User's Manual

## Elell Bluetooth Self-Timer Power Bank

## 4. 他電子機器への充電



- ・ USBケーブルをパワーバンクのOutputポートに接続後、充電先の機器のInputポートに接続。充電開始時に、LEDが光ります。
- ・ デュアルアウトプットにより、2台同時充電が可能です。
- ・ 多くのモバイル電話に対応しております。

## 5. パワーバンクへの充電



- ・ USBケーブルを5VのUSBアダプターもしくはPCのアウトプットに接続し、ケーブルの反対側をパワーバンクのInputポートに接続して下さい。充電開始時に、LEDが光ります。

## 2. 対応機器



当製品は、マーケットにある多くのモバイル機器に対して充電可能となります。



当製品はBluetooth3.0となり、Bluetooth3.0もしくはBluetooth4.0(後方互換)に対応しているモバイル電話に接続可能となります。

## 3. インディケーターライト

ダイヤモンド型キーを押す事で、パワーバンクの状態がLEDの色にて表示されます。

- 1% - 25% 赤
- 26%~50% オレンジ
- 50%~100% 緑
- フルチャージ オフ
- BT接続モード 複合色(緑+青等)